

Z

COLLECTION

TERA

The Tera collection invites you to discover the magic of subtle details and restrained brilliance. It's design captures a delicate interplay of reflections that evoke a sense of discreet and timeless luxury. As the light interacts with the surface, the pieces create an almost hypnotic effect, adding depth and dynamism to any space.

Tera not only decorates but transforms, offering a canvas that perfectly combines modernity and elegance.

La colección Tera invita a descubrir la magia de los detalles y el brillo contenido. Su diseño captura un juego sutil de reflejos que despiertan una sensación de lujo discreto y atemporal. Al interactuar con la luz, las piezas generan un efecto casi hipnótico, añadiendo profundidad y dinamismo a los espacios.

Tera no solo decora, sino que transforma, ofreciendo un lienzo que combina modernidad y elegancia en perfecta armonía.



COLLECTION SUMMARY	pag. 5
RESUMEN DE LA COLECCIÓN	

APPLICATIONS	pag. 5
USOS	

GET INSPIRED	pag. 6
INSPIRATE	

TECHNICAL DRAWINGS	pag. 32
DIBUJOS TÉCNICOS	

TECHNICAL FEATURES	pag. 32
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	

PRICE CODE	pag. 34
CÓDIGO DE TARIFA	

PACKING	pag. 34
---------	---------

RECOMENDATIONS	pag. 35
RECOMENDACIONES	



Collection summary - Resumen de la colección

SD OM 5x15 cm / 2"x6" PE 2-3 P \$ D33



Bianco



Grigio



Nero



Teal



Terra

SD M 5x15 cm / 2"x6" PE 2-3 P \$ D31



Bianco



Grigio



Nero



Teal



Terra

SD XXL 44x44 cm / 17.2"x17.2" PE 2-3 P \$ D26



Bianco



Grigio



Nero

Applications - Usos

Indoor / Interior	Outdoor / Exterior	Floor / Pavimento	Wall / Pared	Pool / Piscina	Non-slip / Antislip



Tera Nero





Tera Clay



Tera Teal
Floor: Tera Bianco



Tera Bianco 50%, TeraBianco 50%

Floor: Tera Bianco



Tera Clay



Tera Teal





Tera Grigio

Floor: Tera Bianco



Tera Nero

Floor: Tera Nero



Tera Grigio

Floor: Tera Grigio & Bianco





Tera Bianco 50%, Tera Clay 50%



Tera Teal
Floor: Tera Nero



Tera Bianco 30% & Grigio 70%



Tera Nero



Tera Grigio




Tera Nero
Floor: Tera Nero


SD OM



SD M

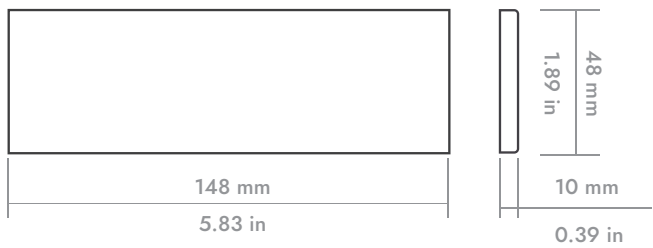

SD XXL

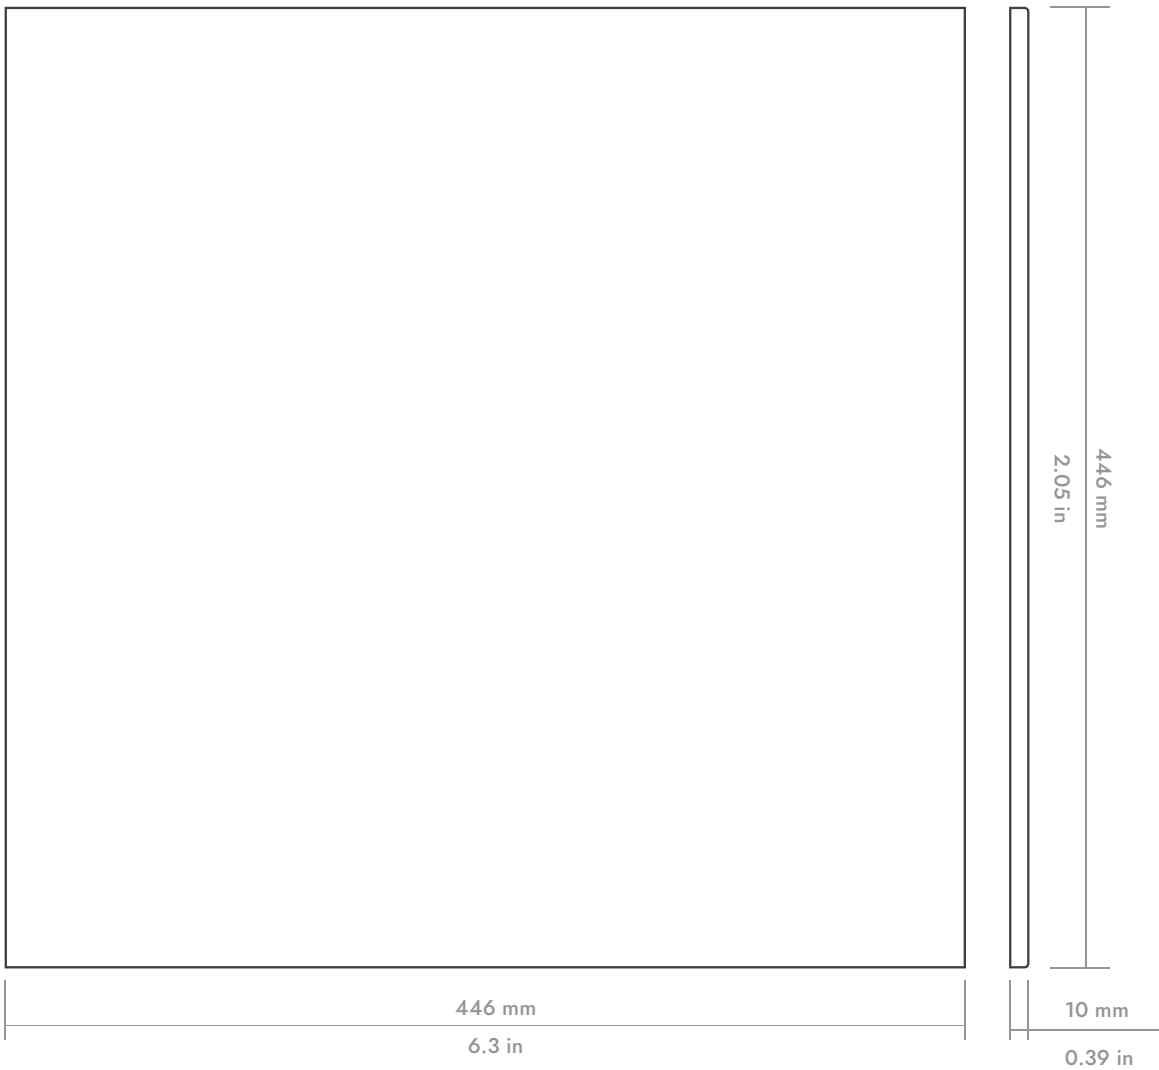

Dry-pressed porcelain tiles with water absorption B la ≤ 0,5% for interior and exterior floors and walls. Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua B la ≤ 0,5% para suelos y paredes interiores y exteriores.			
FEATURES / CARACTERÍSTICAS	SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN		NORMA
 Dimensional Features	48 mm +/- 0,5 mm x 148 mm +/- 0,9 mm x 10 mm +/- 0,5 mm 446 mm +/- 2 mm x 446 mm +/- 2 mm x 10 mm +/- 0,5 mm		UNE-EN ISO 10545-2:2019
 Water absorption	>0.5%		UNE-EN ISO 10545-3:2018
 Modulus of rupture and breaking strength	Thickness ≥ 7,5 mm mínimo 12 N/mm² Thickness < 7,5 mm mínimo 15 N/mm²		UNE-EN ISO 10545-4:2019
 Crazing resistance	Pass		UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Household products resistance	GA		UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Chemical resistance	GHA		UNE-EN ISO 10545-13:2017
 Stain resistance	>3		UNE-EN ISO 10545-14:2015
 Abrasive Resistance	PEI 3: Bianco, Grigio & Terra PEI 2: Teal & Nero		UNE-EN ISO 10545-7:1999
 Frost resistance	Pass		UNE-EN ISO 10545-11:1997
 Non-slip Value	R10 - Class 2 / DCOF > 0.42		UNE-EN 16165:2022 / ANSI A137.1:2012
 Tone Variation	V3		
 Porcelain Body	-		

MODEL / MODELO	PRICE CODE / CODIGO TARIFA
SD OM	D33
SD M	D31
SD XXL	D26

Packing

		KG 	M2 		M2 	
Modelo	Formato (cm)	Piezas / Caja	Kg / Caja	m2 / Caja	Cajas / Palet	m2 / Palet
SD OM	5x15 cm	66	9,68 kg	0,469 m²	100	46,700 m²
SD M	5x15 cm	66	9,68 kg	0,469 m²	100	46,900 m²
SD XXL	44x44 cm	4	18,00 kg	0,77 m²	36	27,270 m²

			Lb 	SQ FT 		SQ FT 
Model	Format (in)	Pieces / Box	Lb / Box	sq ft / Box	Boxes / Pallet	sq ft / Pallet
SD OM	2"x6"	66	21,34 lb	5,048 sq ft	100	502,675 sq ft
SD M	2"x6"	66	21,34 lb	5,048 sq ft	100	502,675 sq ft
SD XXL	17.2"x17.2"	4	39,68 lb	8,288 sq ft	36	293,532 sq ft

WAREHOUSING

In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING

To ensure the products adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

Due to the nature of the material there may be dimensional variations between pieces. Therefore , all types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems.

MAINTENANCE AND CLEANING

Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes.

As a general guideline, powder detergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

ALMACENAMIENTO

Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN

Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Debido a la naturaleza del material pueden existir diferencias dimensionales entre piezas. Por ello deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

Z

COLLECTION